


# Installation

- Exemple d'infrastructure :

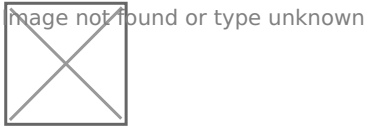

- Installer une machine Debian 9 à jour (la machine doit avoir deux interfaces réseau, la première pour l'accès internet et les softphones, la seconde pour le réseau voix avec les différentes terminaisons VoIP -> Téléphone IP, ATA etc...)
- Éditer le fichier interfaces

```
# nano /etc/network/interfaces
```

- Contenu du fichier interfaces (En exemple)

```
# Interface WAN (Internet eth0)
Auto eth0
Allow-hotplug eth0
Iface eth0 inet static
address 172.24.12.251
netmask 255.255.255.0
broadcast 172.24.12.255
gateway 172.24.12.254
```

```
#Interface LAN (Voix eth1)
Auto eth1
Allow-hotplug eth1
Iface eth1 inet static
Address 10.100.0.253
Netmask 255.255.0.0
Broadcast 10.100.255.255
```

- Partie installation

```
# wget http://mirror.xivo.solutions/xivo_current.key -O - | apt-key add -
# wget http://mirror.xivo.solutions/xivo_install.sh
# chmod +x xivo_install.sh
```

```
# ./xivo_install.sh
```

---

Revision #1

Created 31 October 2019 11:48:46 by Cécile

Updated 31 October 2019 11:49:11 by Cécile